



Kupplungskugel mit Halterung (KmH) Anbauanweisung

Typ : 329 033 Ausf. A

ABG-Nr. : F 3577

Westfalia-Bestell-Nr. :

329 036 600 001

Verwendungsbereich :

VW LT Kastenwagen ab 12 / 82 und Pritschenwagen ab 12 / 82 (bis LT 35)
außerdem für Kraftfahrzeuge mit Endquerträger bzw. Anhängelock die
ein Lochbild 56 x 83 mm werkseitig aufweisen.
Der Freiraum nach DIN 74 058 muß gewährleistet sein.

Amtliche Typenbezeichnung nach ABE :

281 , 281 - 363 , 291 , 283 , 293

Technische Daten :

Der geprüfte D - Wert beträgt 18,4 kN. Dieser entspricht zum Beispiel einer Anhängelast
von 2500 kg und einem zulässigen Gesamtgewicht von 7500 kg. Maßgebend sind jedoch die
Angaben des Fahrzeugbriefes / Fahrzeugscheines. Der geprüfte D - Wert darf nicht überschritten
werden. Die zulässige Stützlast darf 120 kg nicht überschreiten.

Die KmH darf nur zum Ziehen von Anhängern mit entsprechender Zugkugelpkupplung verwendet
werden. Muß durch den Anbau der KmH die Abschleppöse entfernt werden, dient die KmH als
Ersatz hierfür, sofern die zulässige Anhängelast nicht überschritten wird und der Abschleppvorgang
auf verkehrsüblichen Straßen erfolgt.

Hinweis 1 : Die KmH ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachpersonal montiert werden.
Sofern Ersatzteile erforderlich werden, dürfen auch diese nur von Fachpersonal
am unbeschädigten Originalteil verbaut werden.
Jegliche Änderung bzw. Umbauten an der KmH sind unzulässig.
Sie führen überdies zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Hinweis 2 : Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich
der Anlagefläche der KmH entfernen.
Blanke Karosseriestellen mit Rostschutzfarbe streichen.

Hinweis 3 : Bei Fahrt mit Anhänger sind die Fahrhinweise in der Betriebsanleitung des
Fahrzeugherstellers zu beachten.

Hinweis 4 : Sämtliche Befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1000 Anhänger - km nachziehen.

Alleen voor Nederland (nur für Holland)

Deze montagehandleiding dient ; in verband met het aanbrengen van een trekrichting, bij het onderzoek van het
voertuig ten behoeve van de aanvulling / wijziging van het kentekenbewijs aan de met onderzoek belaste ambtenaar
van de rijksdienst voor het wegverkeer ter inzage te worden overhandigd.

Anbauanweisung :

Die KmH an den Endquerträger des Kfz. bzw. an den Anhängebock mit vier Schrauben M 10 der min. Festigkeitsklasse 10.9 und Muttern M 10 der min. Festigkeitsklasse 10 festschrauben.

Anzugsdrehmoment :

für Schraube M 10, Festigkeitsklasse 10.9 mit Mutter M 10, min. Festigkeitsklasse 10 = 65 Nm + 10 %
für Schraube M 10, Festigkeitsklasse 12.9 mit Mutter M 10, min. Festigkeitsklasse 12 = 80 Nm + 10 %

Umstellung der Schlüsselweiten von Sechskantschrauben und Muttern nach ISO 272 ab 1990.
Bitte prüfen Sie die jeweilige Schlüsselweite und verwenden Sie nur das hierzu passende Werkzeug.

Schild mit Stützlastangaben an das Kfz. in Nähe der KmH oder an die Innenseite des Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.

Elektrische Anlage gemäß StVZO.

Die Kugel ist sauberzuhalten und zu fetten.


Der Durchmesser der Kugel ist von Zeit zu Zeit zu überprüfen.
Sobald an einer beliebigen Stelle ein Durchmesser von 49 mm erreicht ist, darf die KmH aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichem Anbau unter Vorlage des Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebs-erlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen hat.

Diese Anbauanweisung ist den Kfz. - Papieren beizufügen.

Diese KmH einschließlich aller Montageteile wiegt 5 kg. Bitte berücksichtigen Sie, daß sich das Leergewicht Ihres Kfz. nach Montage der KmH um diesen Betrag erhöht.

Änderungen vorbehalten.

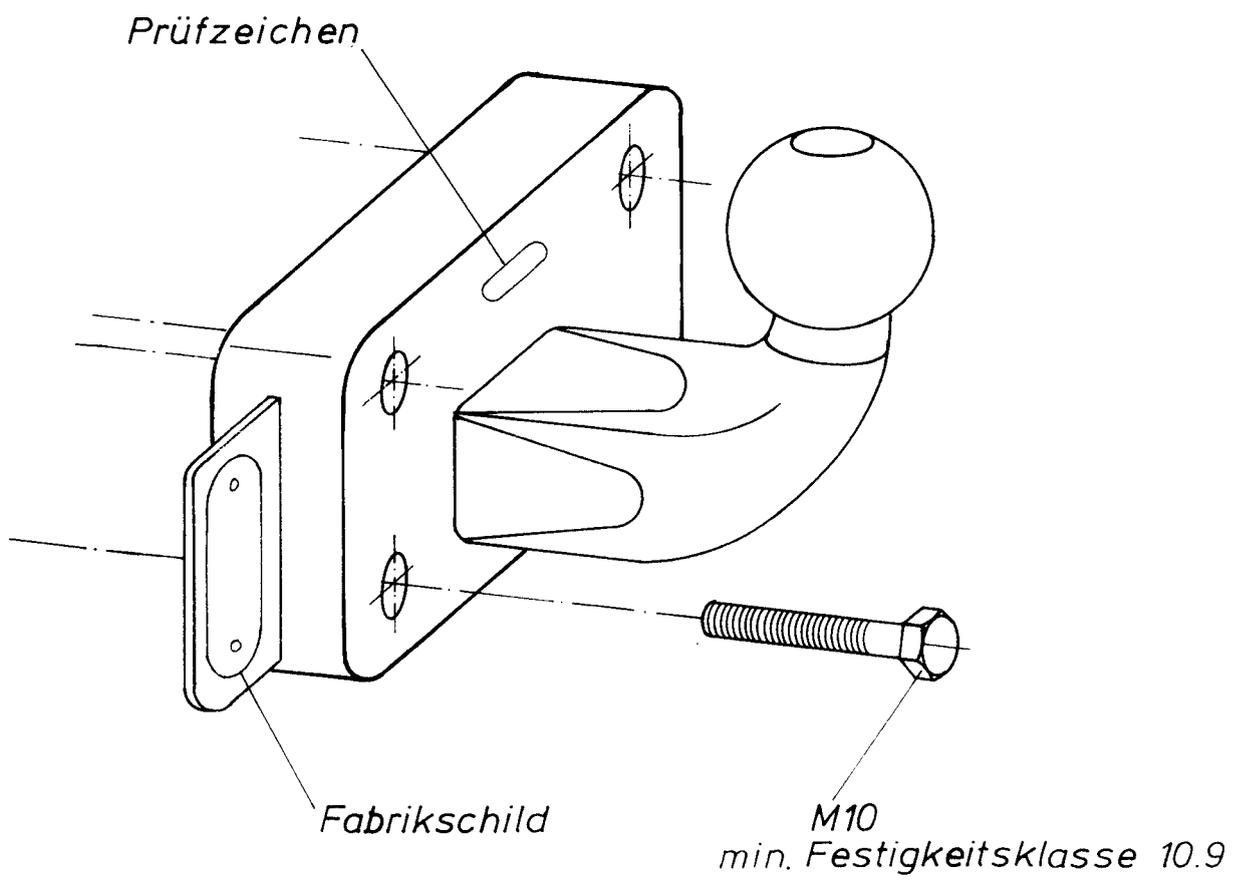

329 033103610381043 691 101