

PEKA-Kupplungskugel mit Halterung


PEKA Towing Hitch

Dispositif d'attelage PEKA

763

Typ: R 99

Prüfzeichen:  
M. 4055

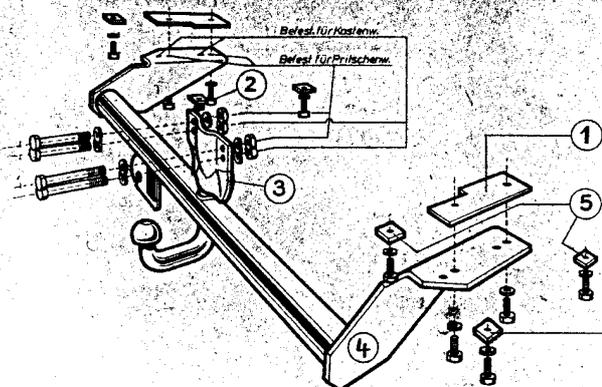

## VW Lastentransporter

Modelle LT 28, LT 31, LT 35 (Kastenwagen)

Modelle LT 28, LT 31, LT 35 (Pritschenwagen)

## EINBAUANWEISUNG

Der nachträgliche Anbau der Kupplungskugel mit Halterung muß durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer unter Vorlage dieser Anbauanweisung sowie des Kraftfahrzeug-Briefes geprüft werden. (§ 19, 20, 21 StVZO)

Danach muß bei der Zulassungsstelle unter Vorlage des Kraftfahrzeug-Briefes ein entsprechender Eintrag in den Kraftfahrzeugschein vorgenommen werden. Die Anbauanweisung ist den Fahrzeugpapieren beizulegen.

Zum Lieferumfang der Kupplungskugel mit Halterung gehören Befestigungsteile sowohl für die Montage am Kastenwagen als auch am Pritschenwagen. Für beide Fahrzeugausführungen ist ein passendes Lochbild an der Kupplungskugel mit Halterung vorgesehen. Das nicht passende Lochbild bleibt frei, und die nicht vorgesehenen Befestigungsteile bleiben übrig.

### Montage am Pritschenwagen

Distanzplatten (1) auf die Seitenteile (4) legen. Kupplungskugel mit Halterung von unten an die hinteren Enden der Längsholme des Fahrzeugrahmens mit je 2 Schrauben M 12 x 35 Qual. 10.9 lose verschrauben. Kupplungskugel mittig ausrichten und mit 2 Schrauben M 10 x 90 am Querträger des Fahrzeugrahmens verschrauben.

Bei Anbau der Kupplungskugel mit Halterung an Tiefladepritschenwagen muß das Zsb. Schutzprofil 285 803 911 entfernt werden.

### Montage am Kastenwagen

Träger für Pufferstange abmontieren. Kupplungskugel mit Halterung mit je 2 Schrauben M 12 x 35 Qual. 10.9 von unten am Fahrzeugrahmen lose verschrauben. Distanzplatten (1) nicht verwenden. Mittelstütze (3) mit 2 Schrauben M 10 x 120 am Querträger des Fahrzeughecks verschrauben. Pufferstange mit den mitgelieferten längeren Schrauben und Distanzplatten (5) wieder montieren.

**Anzugsmomente:** M 10, Qual. 10.9 = 80 Nm  
M 10, Qual. 8.8 = 42 Nm  
M 12, Qual. 10.9 = 120 Nm

Elektrische Anlage nach StVZO anbringen.  
Passender Peka-Elektrobauatz Best.-Nr. 1634

Stützlastschild an gut sichtbarer Stelle anbringen

Hersteller: PEKA Fahrzeugbau GmbH + Co. KG 7500 Karlsruhe 21